


VERTIS



IVECO

www.iveco.com.ar

130V18

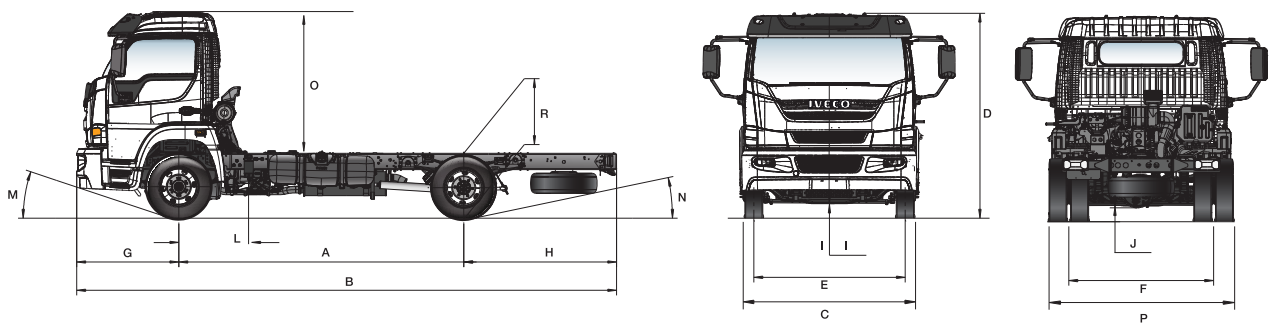

DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes	A	4.750
Largo total	B	8.553
Ancho total delantero	C	2.215
Altura total	D	2.637
Trocha delantera	E	1.875
Trocha trasera	F	1.835
Voladizo delantero	G	1.280
Voladizo trasero	H	2.523
Altura eje delantero	I	265
Altura eje trasero	J	215
Longitud carrozable	L	6.473
Ángulo de entrada	M	22°
Ángulo de salida	N	13°
Altura de cabina	O	1.646
Ancho total trasero	P	2.407
Altura de chasis (descargado)	R	991

PESOS (KG)

Peso total (tara)	4.180
Peso del eje anterior	2.280
Peso del eje posterior	1.900
Capacidad del eje anterior	4.300
Capacidad del eje posterior	9.000
Peso Bruto Total - PBT	13.300
Capacidad de carga + carrocería	9.120
Capacidad máxima de tracción	23.000

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Cilindrada total - cm ³	3.920
Diámetro y recorrido - mm	102 x 120
Potencia (cv)	173 @ 2.500 rpm
Torque (Nm)	590 @ 1.400 rpm





MOTOR IVECO FPT NEF 4

4 cilindros, en línea, inyección directa, con turbo intercooler, administración electrónica de inyección tipo common-rail. Turbocompresor con waste gate en motor de 173 CV. Cumple con la normativa anti-polución Euro III.

CAJA DE CAMBIOS

Embrague tipo monodisco en seco con resorte de diafragma y comando hidráulico servasistido.

Caja de cambios: ZF 5S580 TO (Overdrive) de 5 marchas sincronizadas hacia adelante y una de marcha atrás.

Relaciones:

1ª	5,72
2ª	2,73
3ª	1,61
4ª	1
5ª	0,72
Marcha atrás:	5,24

CHASIS

Tipo escalera por largueros de perfil tipo C, material Q/BQB310-199 BSIOL, unidos por travasas remachadas y atornillados a los largueros.

SUSPENSIÓN

Delantera:

Resortes semielípticos de flexibilidad simple, 2 amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora.

Trasera:

Resortes semielípticos de flexibilidad doble, tacos Silent Block, 2 amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora.

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión:	12v
Batería:	1 de 12v 100 Ah.
Motor de arranque:	12v-3kw
Alternador:	12v 90 Ah.

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Llantas de acero 7,00" x 20"

Neumáticos radiales 9,00 R 20"

EJE TRASERO

Meritor MS 19-235 con diferencial de dos velocidades y doble relación de reducción de diferencial: R.6,50 / 9,07:1

EJE DELANTERO

Eje rígido, viga I, acero forjado con rodamientos lubricados con grasa.

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Mecánica con servasistencia hidráulica, tipo esferas recirculantes ZF 8095 de accionamiento hidráulico.

Columna de dirección regulable en inclinación y profundidad.

Diámetro del volante de dirección: 425 mm.

FRENOS

De servicio: Neumático de circuito doble, tipo S-Cam a tambor en las ruedas delanteras y traseras.

De estacionamiento:

Neumático con springbrake que actúa en el eje trasero.

VOLÚMENES Y ABASTECIMIENTO

Aceite de motor:	9,3 lts.
Caja de cambio:	3,2 lts.
Eje trasero:	20 lts.
Sistema de dirección:	4 lts.
Tanque de combustible:	275 lts.

CABINA

-Construcción estructural con perfiles de paneles de chapa de acero con suspensión mecánica, con barra de torsión en la parte delantera y amortiguador de goma en la parte trasera.

-Banco doble para dos acompañantes.

-Apoya cabeza para todos los ocupantes de la cabina.

-Cinturón de seguridad de 3 puntos para el conductor y acompañante y abdominal de 2 puntos para el segundo acompañante.

-Toma de 12V para accesorios.

-Ventilación forzada con calefacción.

-Aislamiento de la cabina, revestimiento de material sintético.

-Parasol externo.

-Faros antiniebla.

-Regulador de altura de faros.

CONFORT


-Radio AM/FM con CD player.

-Aire acondicionado.

-Levantavidrios eléctricos.

MOTOR IVECO FPT NEF 4

173 cv (130 kW) @ 2.500 rpm
61 mkgf (590 Nm) @ 1.400 rpm

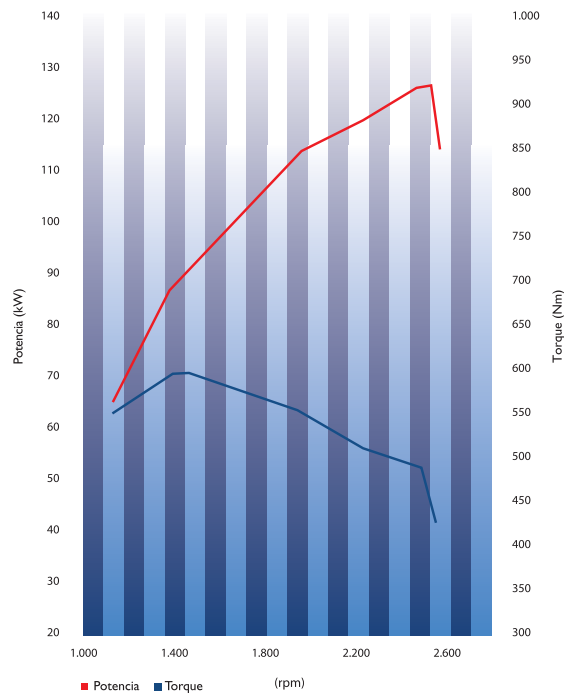

COLORES DISPONIBLES


METÁLICOS

- Azul Vitality CC52409
- Verde Savage CC5412
- Gris Scandium CC52364
- Verde Twist CC5411
- Naranja Spot CC52417

SÓLIDOS

- Blanco Banchisa CC50175
- Rojo Alpine CC52354
- Azul Buzios CC52337
- Rojo Modena CC52408
- Negro Vulcano CC52363

CONCESIONARIO:



Fotos y diseños ilustrativos. Algunos items son opcionales.

IVECO se reserva el derecho de modificar las especificaciones de este folleto en cualquier momento sin previo aviso. **OCTUBRE 2013.**